




# Building Construction Material

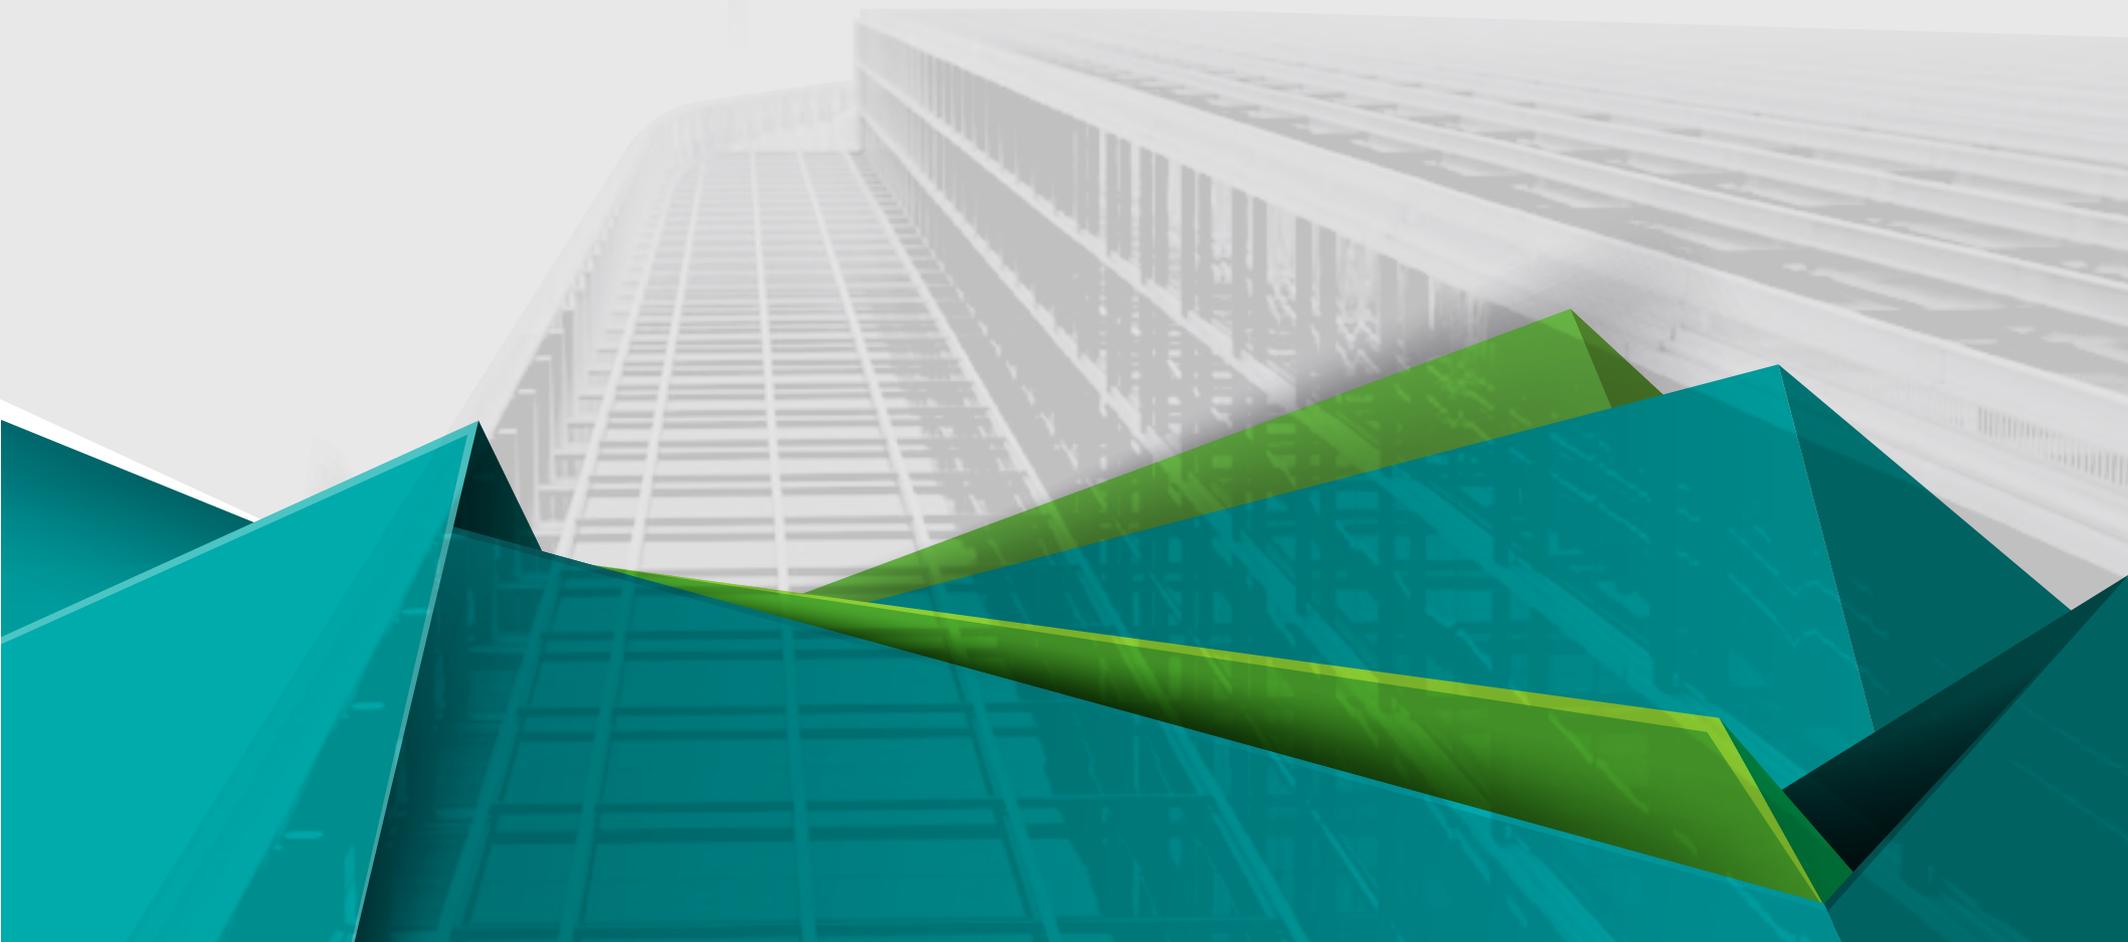

# CONTENTS

## 海菜粉系列

50000 / 20000 五彩海菜粉 .....	05
---------------------------	----

## 磁磚黏著劑系列 / 土膏泥

5168 特級磁磚粘著劑 .....	06
5268 陶瓷面磚用接著劑 (綠建材) .....	07
5668 曲折性特殊磁磚粘著劑 .....	08
5368 陶瓷面磚用接著劑 (綠建材) .....	09
5568 超彈性磁磚粘著劑 .....	10
3306-TA 強韌性磁磚接著劑 .....	11
5068 打底土膏泥 .....	12

## 磁磚填縫劑系列 / 抵石寶

5561 ~ 5899 磁磚填縫劑 .....	13
5561S ~ 5899S 防水級磁磚填縫劑 (綠建材) .....	14
7891T/TW/S - 7899T/TW/S 防霉超微粒填縫劑 .....	15
8561 - 8899 抵石寶 .....	16

## 灌漿材 / 無收縮水泥砂漿 / 門窗框填縫材

C501 水泥砂漿灌漿材 .....	17
C502 無收縮水泥砂漿 .....	18
C506 門窗框填縫材 .....	19

## 乾拌水泥砂漿系列 – 打底土 / 粉光土

C503-W (牆面) / C503-F (地坪) 1:3 砂漿打底土 .....	20
C505 1:2 砂漿粉光土 .....	21

## 防水材料 – 水泥添加系列 – 水泥砂漿增強劑

WP001 彈性抗裂纖維防水膠 .....	22
WP002 柔性抗裂纖維防水膠 .....	23
WP003 水泥砂漿增強劑 - 高分子樹脂型 .....	24
LB-1 打底隔熱砂漿 LB-1 .....	25
WP006 德國 WACKER 樹脂底塗 .....	26
WP009 礦素濃縮防水精 .....	27

## 清潔材料 – 磁磚清潔劑

TC001 磁磚清潔劑 .....	28
-------------------	----

色板 .....	29
----------	----

## 誠信經營・專業服務

本公司成立於 1994 年，生產專業建材化工產品，擁有先進裝修及修補材料生產技術，主要產品為磁磚黏著劑、填縫劑、海菜粉、防水產品、乾拌水泥砂以及砂漿增強劑等建築材料，主原料方面本公司堅持全面採用德國 WACKER 化工集團之進口原料，依照亞洲氣候以及使用性質研發而成，且本公司創辦人建材業 30 餘年所累積的豐富經驗，藉由不斷瞭解客戶需求以及先進技術研發出來的最佳產品。本公司一直秉持「誠信經營；專業服務」的經營理念，您的支持是我們最大的榮耀，我們將持續以最專業的經營團隊竭誠為您服務。





## 工程實績表

一百營造公司、九展建設公司、九揚建設公司、三井工程公司、上陽營造公司、久年營造公司、久佳營造公司、久翔營造公司、久維營造公司、大埔營造公司、大陸工程公司、大漢營造公司、山豐建設公司、中太營造公司、中華工程公司、中福營造公司、元心建設公司、內湖營造公司、友勝建設公司、友聯建築公司、天瀚營造公司、文暉營造公司、水牛營造公司、世久營造公司、北昌營造公司、台運營造公司、台灣松下公司、弘庭建設公司、弘暉建設公司、永雄建設公司、永群營造公司、永樹營造公司、玉晨建設公司、兆晉建設公司、兆發建設公司、兆雄建設公司、全虹建設公司、合旺建設公司、合展建設公司、合康建設公司、合陽建設公司、合雄建設公司、合動建設公司、合新建設公司、合嘉建設公司、合遠建設公司、合聯營造公司、名豪建設公司、地景建設公司、地樞營造公司、安生營造公司、安駐建設公司、帆登營造公司、成中恆營造公司、百年營造公司、百城建設公司、百神建設公司、竹風建設公司、佑霖營造公司、利晉工程公司、宏岩建設公司、宏裕營造公司、宏錦建設公司、宏濱營造公司、宏總開發公司、志勤營造公司、汰金建設公司、辰偉建設公司、亞記營造公司、京揚營造公司、京耀建設公司、金宏營造公司、金鼎建設公司、佳昂建設公司、佳昕建設公司、佳展建設公司、佳晟建設公司、佳泰建設公司、佳順建設公司、佳瑞建設公司、佳群建設公司、佳鉉建設公司、佳鐸建設公司、典美營造公司、協和建設公司、協聖營造公司、協勝建設公司、和信營造公司、和洲建設公司、和彩營造公司、和峻建設公司、和發建設公司、和瑞建設公司、和毅建設公司、和耀建設公司、昆銘建設公司、東源營造公司、東塔建設公司、東鋼營造公司、東騏建設公司、東騰開發公司、東驊建設公司、松禾營造公司、欣益全建設公司、武泰建設公司、泓瑞建設公司、法邑建設公司、信創營造公司、信德工程公司、冠君營造公司、冠鈞營造公司、品竣建設公司、品興營造公司、帝盛建設公司、帝榮建設公司、建國工程公司、建喬營造公司、恆合營造公司、春輝營造公司、昭揚建設公司、英城營造公司、家甫營造公司、家新建設公司、家麒建設公司、展揚營造公司、悅佳建設公司、泰誠營造公司、益欣建設公司、益翔建設公司、益騏建設公司、益展建設公司、真理營造公司、偉築建設公司、啓森營造公司、國王營造公司、國記營造公司、焯泰營造公司、笄泰營造公司、第寶營造公司、統才建設公司、連元營造公司、陸府建設公司、勝美建設公司、勝堡村營造公司、勝華建設公司、勝興建設公司、勝麗建設公司、堡石營造公司、富力陽建設公司、富利達營造公司、富邑建設公司、富連陽建設公司、富頃建設公司、富總建設公司、復興營造公司、程峰營造公司、華邦營造公司、華旺營造公司、華林營造公司、華南建設公司、陽明營造公司、隆大營建公司、順揮營造公司、傳佳建設公司、勤家建設公司、勤樸建設公司、新宏都營造公司、新桃建設公司、源美建設公司、源環建設公司、裕泰坤營造公司、誠佳建設公司、誠泰開發公司、達欣工程公司、鼎佳建設公司、嘉廷建設公司、漢城營造公司、碧瑤建設公司、福住建設公司、福頂建設公司、福勻營造公司、豪美建設公司、聚實建設公司、遠雄營造公司、億東營造公司、德林建設公司、輝昌營造公司、築禾建設公司、興洋建設公司、龍譽建設公司、興築建設公司、頤昌建設公司、總廣建設公司、鴻築建設公司、鴻豐建設公司、豐達建設公司、馥華建設公司、麗江建設公司、寶欣建設公司、寶誠建設公司、櫻花建設公司、鑫城營造公司、鑫益建設公司、鑫寶建設公司

※篇幅有限不盡詳載※

## 原料履歷

### 來自德國進口原料與技術

WACKER 化工集團擁有龐大的全球性生產網絡，覆蓋世界各主要地區。瓦克擁有 13,800 員工，遍布全球五大洲。根據 ISO、GMP 和可持續發展的有關要求，建立和完善一體化管理體系；並積極參加全球責任關懷 (Responsible Care®) 倡議。在所有 WACKER 生產基地，質量、健康、安全及環境意識是一切創業理念與實踐之基石。

## 原料技術

高分子聚合黏著劑從 20 世紀 30 年代起便被用來改善砂漿，但聚合物改良乾混砂漿生產第一次取得真正突破，卻是在 1957 年瓦克實驗室成功研製聚合可再分散乳膠粉，並獲得專利後。如今，瓦克是可再分散乳膠粉領域的全球市場領導者。



## 50000 / 20000 五彩海菜粉 (甲基纖維素)

**五彩海菜粉**引進進口原料針對台灣氣候研發，採用德國高分子主劑，搭配多種精心研發助劑與耐熱保濕劑調配而成，具有極佳的保水性，可提升施工品質、降低施工成本。

**適用範圍：**打底、粉刷、貼各類磁磚

**使用方法：**依照產品包裝說明

**施工用量：**0.04 公斤 / m<sup>2</sup> 視天氣氣溫及使用習慣性增減

包 裝：25公斤 / 包



## 5168 特級磁磚粘著劑

五彩特級磁磚黏著劑是採用德國 Wacker 高分子樹脂原料，針對目前大樓內外牆磁磚裝修工程，水泥砂漿牆面及地磚黏貼各型磚等相關建材。

### 產品特色

產品精心研發出附有剛性黏著力強、保水性佳、滑順，施工容易快速。

### 適用範圍

馬賽克、山型磚、丁掛磚等硬底粘貼。

**使用方法：**依照產品包裝說明

**施作時間：**10 ~ 30 分鐘 (依氣候)

**施工用量：**4m<sup>2</sup> ~ 10 m<sup>2</sup> (依磁磚)

### 技術資料 (實驗室數據)

拉拔規範：CNS12611 (7天)

拉拔強度：> 10 kgf/cm<sup>2</sup>

剪力規範：ANSI A118.1 (28天)

剪力強度：> 14 kgf/cm<sup>2</sup>

包 裝：25 公斤 / 包

抗拉強度	●●●○○
抗剪強度	●●○○○
抗垂流性	●●●○○
保水性	●●●●○





5268

## 陶瓷面磚用接著劑 (綠建材)



**五彩陶瓷面磚用接著劑**是採用德國 Wacker 高分子樹脂原料，針對目前大樓內外牆磁磚裝修工程，水泥砂漿牆面及地磚黏貼各型磚等相關建材。

### 產品特色

產品精心研發出附有韌性之綠建材粘著劑，經本國使用甚久效果相獲好評，本產品具有滑順施工性佳，附著力強及耐震力高。

### 適用範圍

重型異型磁磚、山型磚、二丁掛磚等硬底粘貼

**使用方法：**依照產品包裝說明

**施作時間：**10 ~ 30分鐘 (依氣候)

**施工用量：**4 m<sup>2</sup> ~ 10 m<sup>2</sup> (依磁磚)

### 技術資料 (實驗室數據)

拉拔規範：CNS12611 (7天)

拉拔強度：> 12 kgf/cm<sup>2</sup>

剪力規範：ANSI A118.1 (28天)

剪力強度：> 16 kgf/cm<sup>2</sup>

包 裝：25公斤 / 包

抗拉強度	●●●○○
抗剪強度	●●●○○
抗垂流性	●●●●○
保水性	●●●●○



## 5668 曲折性特殊磁磚粘著劑

**五彩曲折性特殊磁磚粘著劑**是採用德國 Wacker 彈性高分子樹脂原料，針對目前大樓內外牆磁磚裝修工程，水泥砂漿牆面及地磚黏貼各型磚等相關建材。

**產品特色：**產品精心研發出附有曲折性及黏性強之粘著劑，兼具附著力強，滑順好施工，產生彈性效益具有抗震、抗曲折效果。

**適用範圍：**高亮鈾磚、重型磁磚、山型磚、大理石等粉刷層硬底粘貼

**使用方法：**依照產品包裝說明  
**施作時間：**10 ~ 30 分鐘 (依氣候)  
**施工用量：**4 m<sup>2</sup> ~ 10 m<sup>2</sup> (依磁磚)

**技術資料 (實驗室數據)**  
 拉拔規範：CNS12611 (7天)  
 拉拔強度：> 13 kgf/cm<sup>2</sup>  
 剪力規範：ANSI A118.1 (28天)  
 剪力強度：> 18 kgf/cm<sup>2</sup>

包 裝：25 公斤 / 包

抗拉強度	●●●●○
抗剪強度	●●●○
抗垂流性	●●●●○
保水性	●●●●○



5368

## 陶瓷面磚用接著劑 (綠建材)



**五彩陶瓷面磚用接著劑**是採用德國 Wacker 彈性高分子樹脂原料，針對目前大樓內外牆磁磚裝修工程，水泥砂漿牆面及地磚黏貼各型磚等相關建材。

**產品特色：**產品精心研發出附有彈性及黏性強之綠建材粘著劑，兼具附著力強，滑順好施工，產生彈性效益具有抗震、抗彎效果。

**適用範圍：**濕式輕隔間、石材、石英磚、石膏板粘貼各類型磁磚

**使用方法：**依照產品包裝說明

**施作時間：**10 ~ 30 分鐘 (依氣候)

**施工用量：**4 m<sup>2</sup> ~ 10 m<sup>2</sup> (依磁磚)

### 技術資料 (實驗室數據)

拉拔規範：CNS12611 (7天)

拉拔強度：> 14 kgf/cm<sup>2</sup>

剪力規範：ANSI A118.1 (28天)

剪力強度：> 20 kgf/cm<sup>2</sup>

包 裝：25 公斤 / 包

抗拉強度	●●●●○
抗剪強度	●●●●○
抗垂流性	●●●●●
保水性	●●●●●



## 5568 超彈性磁磚粘著劑

五彩超彈性磁磚粘著劑是採用德國 Wacker 彈性高分子樹脂原料，針對目前大樓內外牆磁磚裝修工程，水泥砂漿牆面及地磚黏貼各型磚等相關建材。

### 產品特色

超高彈性及黏性系列具備有施工性極佳，表層附著力強，抗震力高，且有抗水、抗白華效果之專用建材。

### 適用範圍

各類磁磚、大理石、乾式輕隔間

**使用方法：**依照產品包裝說明

**施作時間：**10 ~ 30分鐘 (依氣候)

**施工用量：**4 m<sup>2</sup> ~ 10 m<sup>2</sup> (依磁磚)

### 技術資料 (實驗室數據)

拉拔規範：CNS12611 (7天)

拉拔強度：> 15 kgf/cm<sup>2</sup>

剪力規範：ANSI A118.1 (28天)

剪力強度：> 22 kgf/cm<sup>2</sup>

抗拉強度	●●●●●
抗剪強度	●●●●●
抗垂流性	●●●●●
保水性	●●●●●

包 裝：25公斤 / 包



## 3306-TA 強韌性磁磚接著劑

100% 固成分固化後膠體不收縮，不含甲醛及TVOC，單液型開封後即可使用，無須攪拌不會塵土飛揚，為有機化合物不會如無機物的水泥砂漿會有吐白華汙染面磚的現象，強韌耐震的同時也因不吐白華而使牆面維持美觀，降低磁磚掉落風險，因磁磚黏著層為強韌性特性，因此基材的變位或裂痕會受到緩衝，磁磚的裂痕或剝離將受到緩和，可接著傳統瓷磚黏著劑無法接著之材質。

### 適用範圍

外牆磁磚及陶瓷相關材料接著。可用於一般接著，因為其強韌性特性也可用於相異應力的材質接著及能耐嚴峻環境、不易接著之板片磚體與各類素材之接著。可與彈性水泥接著也可與無孔隙不吸水材質(如鐵、鋁等)做接著。可在微濕面接可用於一般內外牆面磚接著及修補長年失修的掉落磁磚。

包裝：3公斤 / 包、300ml / 支


### 注意事項

使用量參考：1m<sup>2</sup> 約2kg

操作時間(25°C)：90 ~ 120 分鐘

完全固化時間(25°C)：1日

實際使用量及表乾硬化時間會因板材密度、重量及施作當下溫溼度而有所變化。

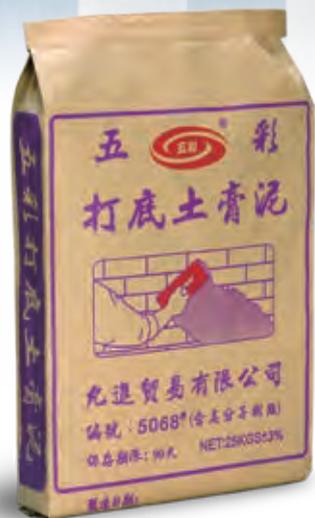

## 5068 打底石膏泥(含高分子樹脂)

**五彩打底石膏泥**含 Wacker 高分子樹脂之介面粘著劑，適用於各種建築物的內外牆底部粘著介面材料，其特性優於傳統海菜粉加水泥拌合所形成之泥漿，改良打底泥漿易乾燥、附著不佳、收縮不均勻之嚴重問題。

**適用範圍：**建築物內外牆混泥土牆面打底層均可適用。

**使用方法：**依照產品包裝說明

**施作時間：**10 ~ 20分鐘

**施工用量：**10m<sup>2</sup> ~ 15m<sup>2</sup> (用量依厚度深淺而增減)

### 技術資料(實驗室數據)

拉拔規範：CNS12611 (7天)

拉拔強度：> 8 kgf/cm<sup>2</sup>

包裝：25公斤 / 包





## 5561 ~ 5899 磁磚填縫劑

**五彩磁磚填縫劑**採用德國高分子防水樹脂及無機顏料調配所研發之色澤均勻優美、具有良好的施工性、低吸水性之耐侯型抗水填縫劑，其具備多種顏色之選擇，便於襯托出磁磚縫隙，達到美觀之效果。

**適用範圍：**各類型磁磚，縫寬3 ~ 10mm 縫

**使用方法：**依照產品包裝說明

**施作時間：**10 ~ 30分鐘 (依氣候)

**施工用量：**10m<sup>2</sup> ~ 15 m<sup>2</sup> (依縫寬)

### 技術資料 (實驗室數據)

測試規範：CNS3763 (28天)

吸水率：5% 以下

測試規範：CNS1010 (28天)

抗 壓：> 3000psi

包 裝：25公斤 / 包



## 5561S ~ 5899S 防水級磁磚填縫劑

**五彩防水級磁磚填縫劑**採用德國高分子防水樹脂及無機顏料調配所研發之色澤均勻優美、具有良好的施工性、低吸水率之耐侯型抗水填縫劑，其具備多種顏色之選擇，便於襯托出磁磚縫隙，達到美觀之效果。

**適用範圍：**各類型磁磚，縫寬3~10mm 縫

**使用方法：**依照產品包裝說明

**施作時間：**10 ~ 30分鐘 (依氣候)

**施工用量：**10m<sup>2</sup> ~ 15 m<sup>2</sup> (依縫寬)

### 技術資料 (實驗室數據)

測試規範：CNS3763 (28天)

吸水率：3% 以下

測試規範：CNS1010 (28天)

抗壓：> 3000psi

包裝：25公斤 / 包



## 5561S/5563S/5671S 5673S/5782S 防水級磁磚填縫劑

(綠建材) 

**五彩防水級磁磚填縫劑**採用德國高分子防水樹脂及無機顏料調配所研發之色澤均勻優美、具有良好的施工性、低吸水率之耐侯型抗水填縫劑，其具備多種顏色之選擇，便於襯托出磁磚縫隙，達到美觀之效果。

**適用範圍：**各類型磁磚，縫寬3~10mm 縫

**使用方法：**依照產品包裝說明

**施作時間：**10 ~ 30分鐘 (依氣候)

**施工用量：**10m<sup>2</sup> ~ 15 m<sup>2</sup> (依縫寬)

### 技術資料 (實驗室數據)

測試規範：CNS3763 (28天)

吸水率：3% 以下

測試規範：CNS1010 (28天)

抗壓：> 3000psi

包裝：25公斤 / 包



7891T/TW/S - 7899T/TW/S

## 防霉超微粒填縫劑

**五彩防霉超微粒填縫劑**採用德國引入先進技術配合高分子防水樹脂及無機顏料調配所研發之色澤優美極低吸水率之產品，專適合大樓牆面磁磚及地面磁磚如：拋光磁磚、高亮釉大型磁磚、石材等極細縫填縫材料。

### 適用範圍

各類型拋光磚、馬賽克、石材等，縫寬2~4 mm 縫

**使用方法：**依照產品包裝說明

**施作時間：**10~30分鐘


**施工用量：**50m<sup>2</sup> ~ 70m<sup>2</sup> (依磁磚大小及縫寬)

### 技術資料(實驗室數據)

測試規範：CNS1010 (28天)

抗壓強度：> 5000psi

包 裝：10公斤 / 包  
4公斤 / 桶

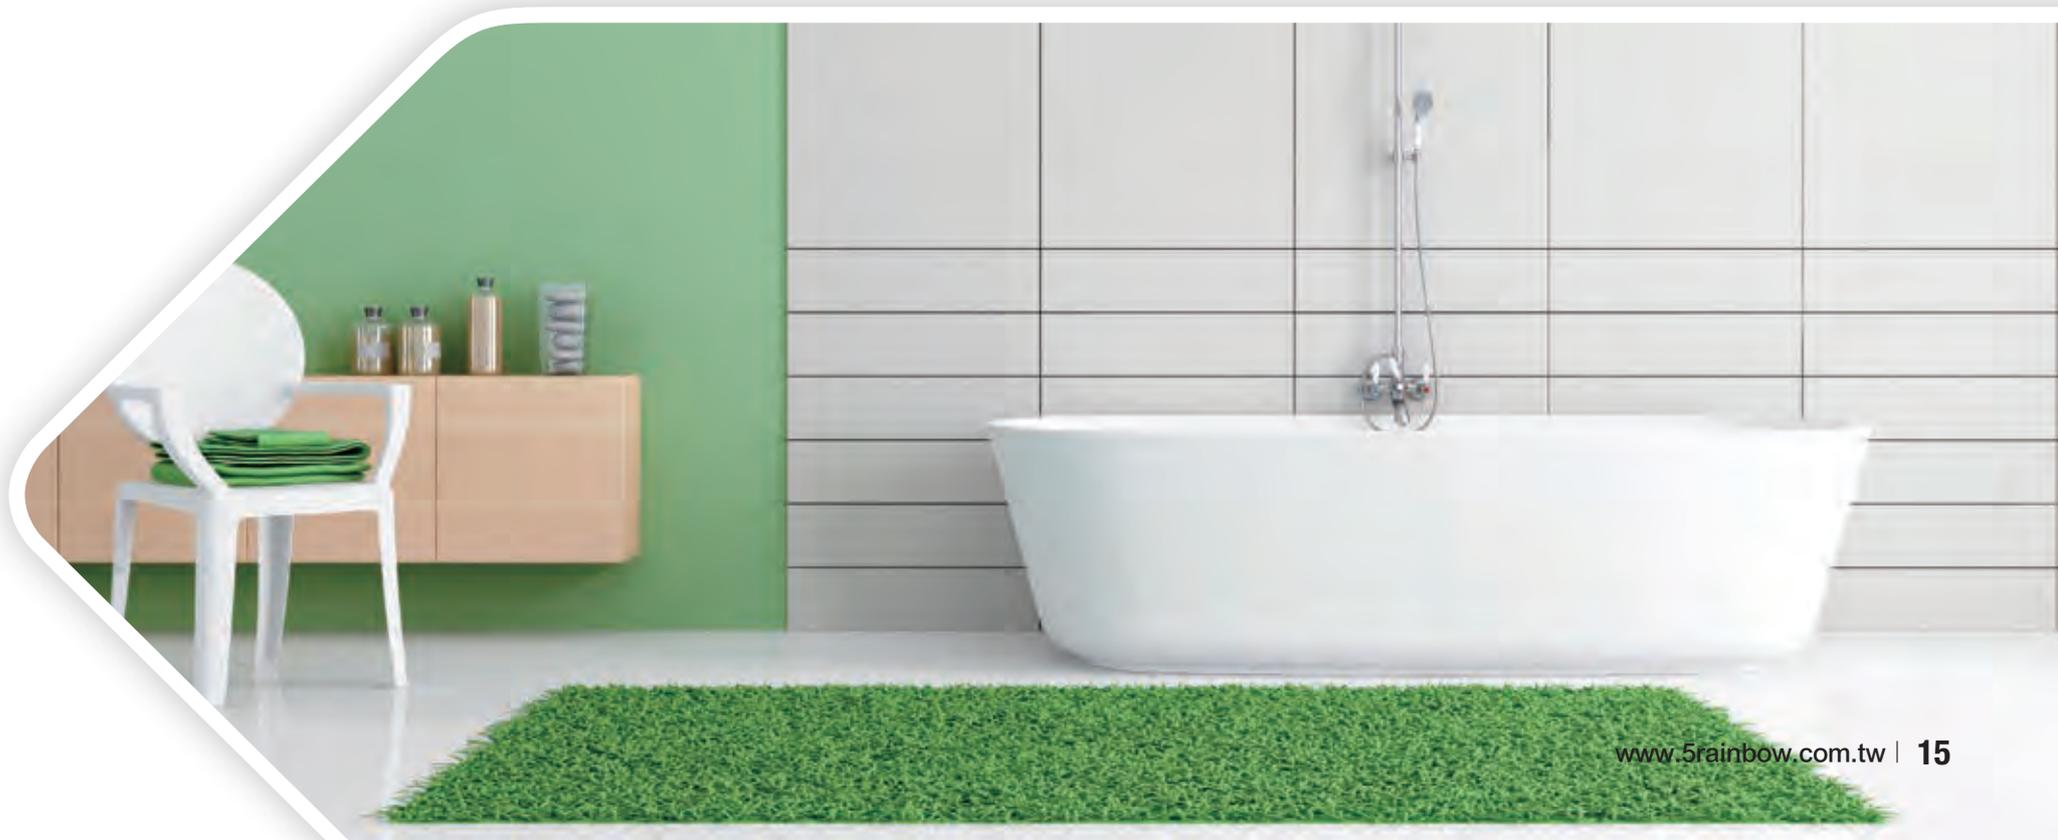



## 8561~8899 抵石寶

**五彩抵石寶**係德國提供技術級配方，配合水泥所製成的產品，是抵石子各種施工方式的專用水泥砂漿製品，其特性為黏度強、密實性高、具有良好的抗龜裂效果外及高度防水效果，不易長青苔，使用本產品可達到輕鬆施工、縮短工時。


**適用範圍：**各類石子抵石專用拌合粉

**使用方法：**依照產品包裝說明，配量表如下所列。

規格	重量	配量
2分石子	18kg	12-13kg
1分石子	12kg	8-9kg

規格	重量	配量
7厘石子	9kg	6-7kg
5厘石子	8kg	5-6kg

包 裝：25公斤 / 包

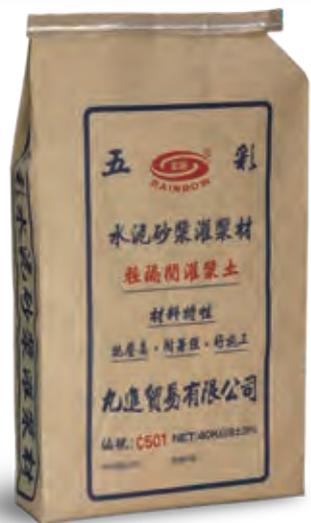

## C501 水泥砂漿 灌漿材

**五彩水泥砂漿灌漿材**適用於輕隔間用纖維水泥板牆體之填充，本產品可搭配各種輕質填充材料攪拌混合之後，即為填充材料。

**產品特性：**本公司研究團隊精心調配之產品，電腦配料穩定性高，攪拌比例均勻不塞管。可減少材料損耗，節省堆放空間。本產品抗壓性高，材料流動性好。

**施工用量：**

C-STUD 骨架寬度			使用量 (包) (含保麗龍粒料)		
6.5cm	7.5cm	9.2cm	1.1m <sup>2</sup>	1.3m <sup>2</sup>	1.6m <sup>2</sup>

**技術資料 (實驗室數據)**

抗壓規範：CNS1010

抗壓強度：> 3000psi

包 裝：40公斤 / 包



## C502 無收縮水泥砂漿

HB 無收縮水泥是一種預拌好，只須添加規定之水量即可施工，而不含氯化物非金屬性產品。且具有優越的流動性，溝填作業容易、提高工作性、不分凝無收縮、應力強、早期末期強度均顯著提高、增強工程品質及節省工程費用。

### 施工用量：

施作方法	修補用	灌漿用
施作用量	72包	75包

### 技術資料(實驗室數據)

測試規範：ASTM C827

收縮率：0 - 4%

測試規範：CNS1010 (28天)

抗壓強度：> 6000psi

包裝：25公斤 / 包



## C506 門窗框填縫材

**五彩門窗框填縫材**內含特殊防水材樹脂，因此具有防水性能、施工不垂流、壓送容易不塞管及不腐蝕門窗框（不含金屬性添加劑）等特性，為性能高品質之填縫材。

**使用方法：**依照產品包裝說明

**施作時間：**10 ~ 30分鐘（依氣候）

**使用體積：**0.015m<sup>3</sup> / 包

### 技術資料(實驗室數據)

測試規範：CNS1010 (28天)

吸水率：5% 以下

測試規範：CNS3763

抗壓強度：> 3000psi

包 裝：25公斤 / 包

## C503-W(牆面)/C503-F(地坪) 1:3 砂漿打底土

**五彩 1:3 砂漿打底土**係採用水泥、矽砂、及精心調配之特殊添加材，調配而成的乾式混合水泥砂材。本產品無傳統施作比例不均、堆放雜亂、材料易損耗難控管的缺點，是具有調配均勻、品質穩定、好施工、好管理、省時省料、環保的優質產品。

### 適用範圍

砌磚、牆面打底，及各種底層粉刷材料。

**使用方法：**依照產品包裝說明

### 施工用量

厚度	1cm	2cm	3cm
施作用量	19kg/m <sup>2</sup>	38kg/m <sup>2</sup>	57kg/m <sup>2</sup>



### 技術資料

測試規範：CNS1010 (28天)

抗壓強度：> 2500psi

包裝：40公斤/包



## C505 1:2 砂漿粉光土

**五彩 1:2 砂漿粉光土**係採用水泥、砂、及精心調配之特殊添加材，調配而成的乾式混合水泥砂材。本產品無傳統施作比例不均、堆放雜亂、材料易損耗難控管的缺點，是具有調配均勻、品質穩定、好施工、好管理、省時省料、環保的優質產品。

**適用範圍：**牆面粉光

**使用方法：**依照產品包裝說明

### 施工用量

厚度	0.3cm	0.4cm	0.5cm
施作用量	4.5kg/m <sup>2</sup>	6kg/m <sup>2</sup>	7.6kg/m <sup>2</sup>

### 技術資料

測試規範：CNS1010 (28天)

抗壓強度：> 2500psi

包裝：40公斤 / 包



WP001

## 彈性抗裂纖維防水膠

**五彩彈性抗裂纖維防水膠**採用德國進口聚合樹脂原料，兼採用德國高科技技術調配合成，適合台灣多變、潮濕的氣候型態。適用於各種材質，是一種無毒、無臭味、耐水壓、耐候性佳、高彈性、高柔韌度、高密合度的防水接著劑，具有極佳的穩定性，高效施工省時、經濟實惠，超高品質的防水材料。

### 適用範圍

地下室、浴廁、水槽、水溝底層、花台陽臺、窗框、內外牆、頂樓露台、貯水池、游泳池等。

**使用方法：**依照產品包裝說明

**施工用量：**24m<sup>2</sup> (二次塗佈)

包 裝：A劑－乳膠每桶 17 公斤、B劑－粉狀每包 20 公斤



WP002

## 柔性抗裂纖維防水膠

**SOLOK 柔性抗裂纖維防水膠泥**，係採用德國進口防水專用抗水材料，搭配多種無機材質，是柔韌性產品，不易龜裂，可長期浸泡水下，是永久性抗水材，無毒性又環保。

### 產品特色

SOLOK 柔性抗裂纖維防水膠泥附著力超強，塗裝後，上層再覆蓋磁磚或砂漿，絕不會有強度不足，產生表面負載過重，而發生整片剝離的危險現象。

SOLOK 柔性抗裂纖維防水膠泥，本身為無機材質、抗紫外線、耐候性好，所以可直接塗佈於面層，不易老化，且能耐酸鹼。

**適用範圍：**水泥基產品及金屬物均可，窗框、游泳池、浴室、露台、水塔或外牆漏水修補…等。

**使用方法：**依照產品包裝說明。

包 裝：20公斤 / 桶(內附底塗)



## WP003 水泥砂漿增強劑

**五彩水泥砂漿增強劑**由德國進口原料依美國國家標準 ANSI A118.4 橡膠乳汁波特蘭水泥砂漿規範使用所設計之產品，是經複合式使用之高分子合成樹脂為多用途的水泥砂漿工程添加劑。

### 產品特色

使用本產品增強水泥砂漿剪力強度效果、降低熱脹冷縮所引起的不良反應，防止龜裂及膨空現象增強接著力。具有抗酸鹼及耐水效果，防止水泥砂漿產生風化及白華現象。

### 適用範圍

新舊水泥介面劑、石材砂漿黏貼樹脂、打底砂漿增強劑

**使用方法：**依照產包裝說明

包 裝：18L / 桶





## LB-1 打底隔熱砂漿

打底隔熱砂漿 LB-1

本產品淨重：20kg (26L)

採用 100% 膨脹玻璃砂粒徑：0.1~2.0mm (320 kg / m<sup>3</sup>，±25 kg)

熱傳導系數：0.12 W/m.k (一般水泥砂漿為 1.45 W/m.k)


抗壓強度：1400 psi

功能性：輕質、隔熱、保溫、吸音、好施工

塗層面積：粉刷 10mm 厚 ≙ 2.8 m<sup>2</sup> / 包

標準配比：清水 7.2 kg / 包 (僅供參考)

\* 建議黏結層土膏，使用 5168 黏著劑或等級以上之黏著劑。

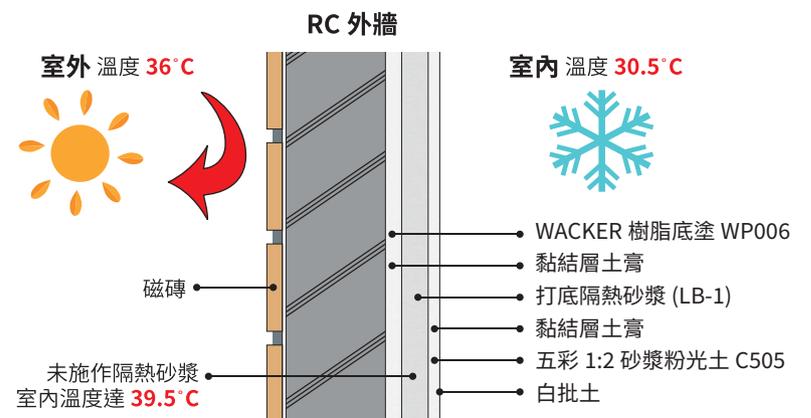



WP006

## 德國 WACKER 樹脂底塗

**五彩德國 WACKER 樹脂底塗**以水稀釋4倍施作塗佈，底塗必需完全乾透後，才能施作後續進行。


### 產品說明：

乳液的微粒直徑通常在0.1至5微米( $\mu\text{m}$ )之間。許多單個的乳液顆粒在進行噴霧乾燥時，能夠聚合成一個可再分散乳膠粉顆粒，乳液微粒(直徑約 $100\ \mu\text{m}$ )中的保護膠體基體能夠分離乳液微粒(直徑約 $1\ \mu\text{m}$ )，確保聚合物顆粒在乾燥過程中，或存儲時不會發生不可逆轉的成膜現象。乳膠粉噴霧乾燥後加入防結塊劑，以防止粉末顆粒在存儲時凝結成塊。

可再分散乳膠粉一旦與水接觸，乳膠粉的顆粒便會打開，釋放出單粒的乳液顆粒。這種“再分散”後的乳膠粉具有與初始乳液同樣的性能，可為高品質建築業提供理想的粘結產品。

### 適用範圍

混凝土面層、水泥砂打底面、輕隔間板材表面層、防水膠底塗使用、大型磁磚背面層。

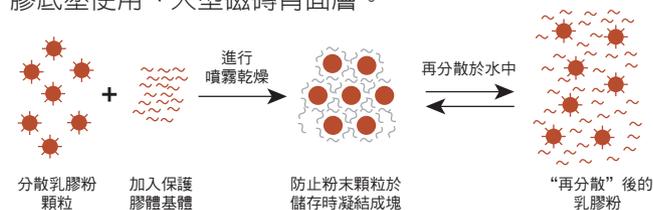

乳液顆粒能夠在固化後的混凝土中形成具有橋接作用的聚合物薄膜，從而起到額外的粘結作用；這是所謂的對內聚力的加強。同時，這些橋接還能與基材連接，增強砂漿與基材之間的附著力(所謂的對附著力的加強)。

**使用方法：**依照產品包裝說明。

包 裝：5加侖 / 桶



## WP009 礦素濃縮防水精

### 適用範圍

- 建築物室內外牆、地下室、浴室等，需防水的工程。
- 外牆需防水的門窗嵌縫。

### 使用說明：

礦素濃縮防水精1罐 + 水泥 50 公斤 + 砂 150 公斤 + 水 [適量]，用攪拌機拌合均勻後即可使用。

- 為確保施工後的品質，施工厚度需1公分以上，不建議使用在超薄層的施工以免影響品質。
- 礦素濃縮防水精的水泥砂漿已經具備潤滑效果，請勿再加其它潤滑劑。

包 裝：1公斤裝



## TC001 磁磚清潔劑

**五彩磁磚清潔劑**本產品為界面活性劑加以弱酸性液體，具低泡沫，洗淨力強。專供磁磚填縫後表面清洗。

### 使用說明：

- 本劑為化學藥品之清潔劑，使用前先用清水加注於水管壓送，將磁磚表面全部清洗溼潤，再依磁磚填縫表面清潔狀況酌量加藥劑清洗。
- 藥劑用量：霧面磁磚清洗約加5-10倍水；光面磁磚清洗約加5-10倍水。
- 依藥劑清洗完後，最後再用清水加注水管壓送清洗，並用海棉清洗填縫部份，以免殘留於磁磚縫內，而破壞填縫劑應有之效果。

### 施工用量：

每桶5加侖塑膠桶裝，表例用量以每桶為基準計算，不包含損耗。

產品規格	可清潔面積	產品規格	可清潔面積
深色填縫劑	240 m <sup>2</sup>	淺色填縫劑	300 m <sup>2</sup>

包 裝：5加侖 / 桶





5561S  
本色 (綠建材)



5562S  
濃灰



5563S  
深灰 (綠建材)



5564S  
深濃灰



5565S  
黑濃灰



5566S  
金剛黑



5671S  
岩灰 (綠建材)



5672S  
鐵灰



5673S  
鐵黑 (綠建材)



5781S  
淺咖啡



5782S  
深咖啡 (綠建材)



5783S  
紅咖啡



5784S  
深褐色



5785S  
黑咖啡



5786S  
濃咖啡



5895S  
河砂黃



5896S  
珊瑚紅



5897S  
土黃色



7891T  
拋光-特白



7892T  
拋光-象牙白



7893T  
拋光-銀灰



7894T  
拋光-米黃



7898T  
拋光-米白



7899T  
拋光-淺米黃

※顏色僅供參考，依實品為準※

# 5 RAINBOW



誠信經營



專業服務

## 五進建材 | 丸進貿易 | 五彩建材

11257台北市北投區中央北路三段252巷7弄9號

電話：(02)2891-6338 (代表號) 傳真：(02)2896-3203

網址：www.5rainbow.com.tw E-mail：support@5rainbow.com.tw

